



C 5.3.1 Provisorische und temporäre Netzanschlüsse


- a) VNB-Baustromverteiler 25-100A mit Netztrennstelle und VNB Zähler integriert

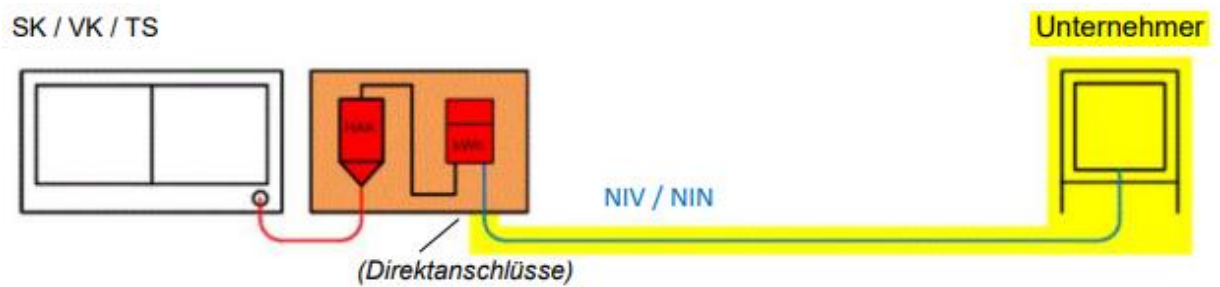

- b) VNB-Baustromverteiler bis 400A mit Netztrennstelle und VNB Wandlermessung integriert.

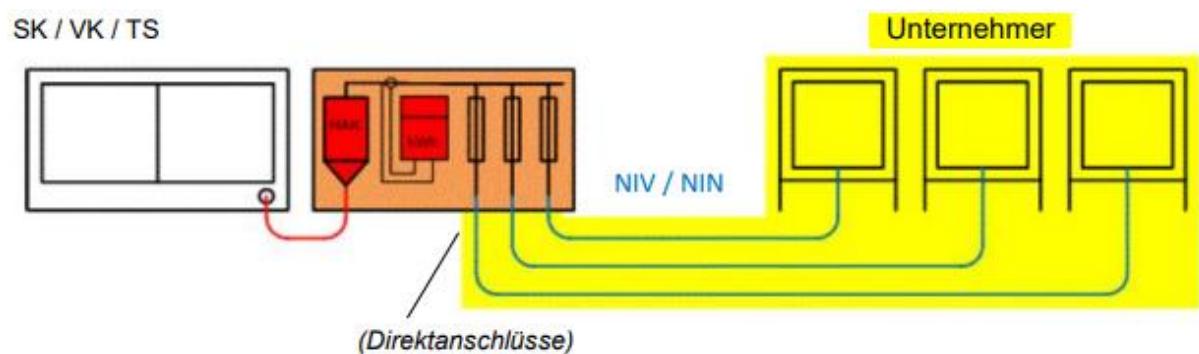

- c) VK >400A mit Netztrennstelle und Wandlermessung VNB integriert
(Frühzeitige Absprache VNB zwingend notwendig)

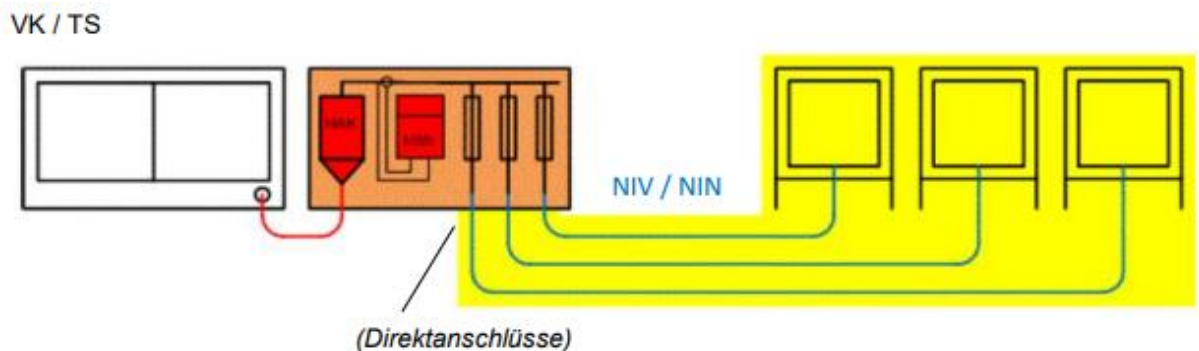

- Kabel oberirdisch oder Kabelschutzrohre verlegen
- Befestigung der Kabel bei Überführungen
- Überführungen bauseits (Bewilligung Grundeigentümer einholen)
- Kabel 5-adrig (TNS) verwenden
- Kabel-Querschnitte müssen entsprechend den Vorschriften dimensioniert werden

- Der VNB bestimmt den Standort (Anschlusspunkt) der Netztrennstelle.