


C 7.10.2(a-f) Verdrahtung der Tarifapparate Wandlermessung 3 x 400/230 V Kombinierter Wirk- und Blindenergiezähler

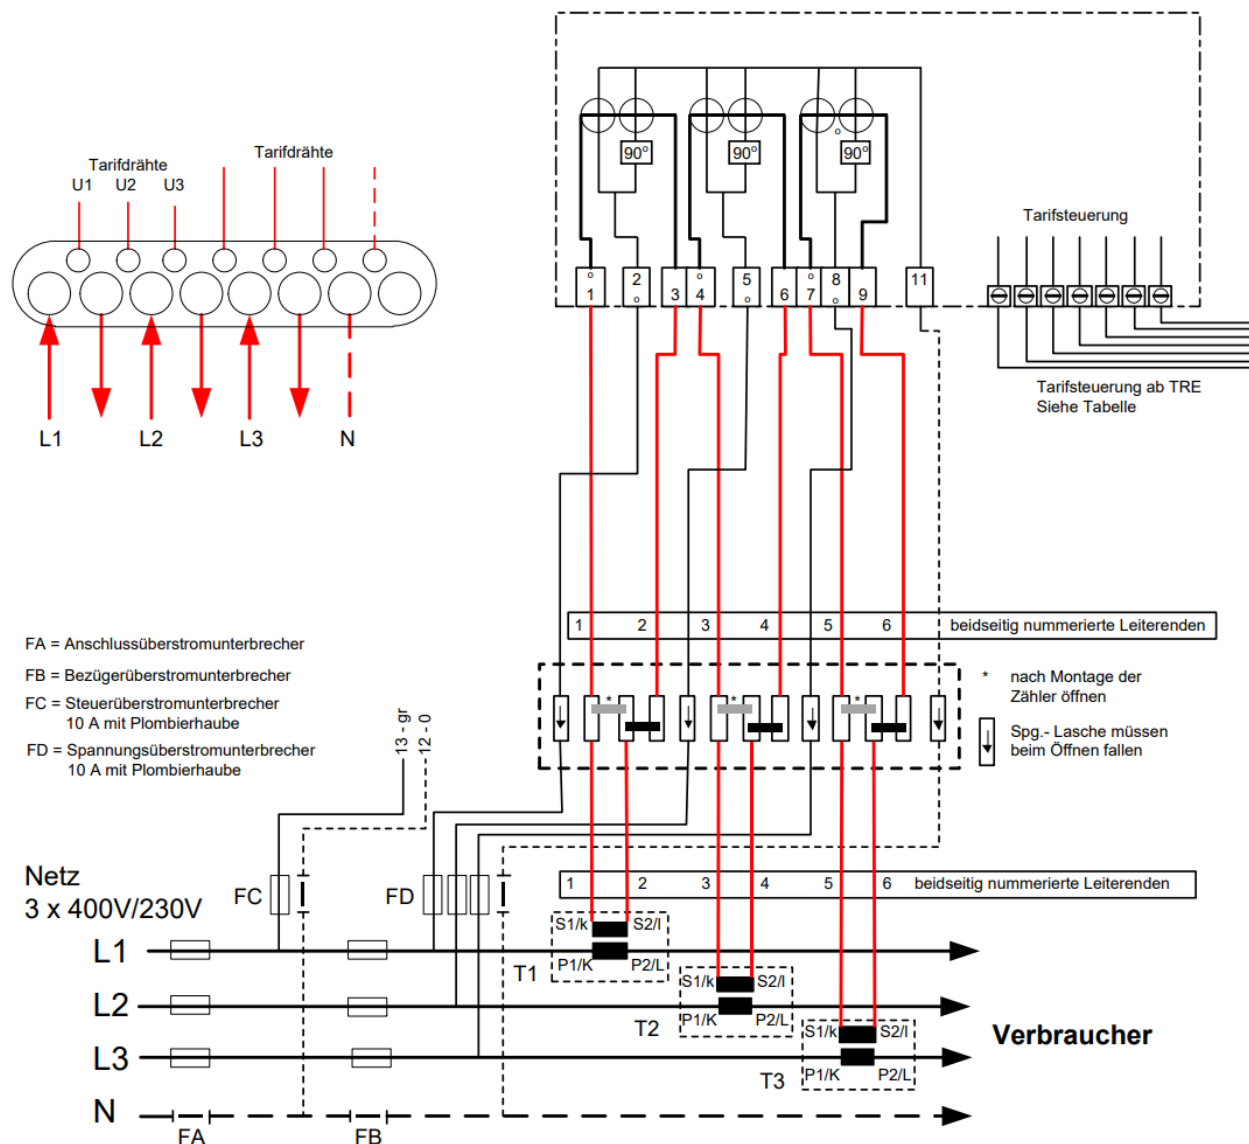

Strom- und Spannungskreise (Die Leiterquerschnitte gelten bis zu einem max. Abstand von 20m / siehe auch WV 7.9 / 7.10)			
Stromkreis 4mm ²	Spannungskreis 2.5mm ²	Tarifsteuerung 1.5mm ²	Hinweise
1/2 Braun	8 Braun	- Tarifsteuerung gem. untenstehender Tabelle	- Drehsinn beachten
3/4 Schwarz	9 Schwarz	- Spezialsteuerung wird ein sep. Schema abgegeben	
5/6 Grau	10 Grau	- Leiterkennzeichnung Siehe WV C 6.2.7	
Enden nummeriert	11 Hellblau		

Erforderliche Steuerdrähte (Der Anschluss der Tarifapparate erfolgt ausschliesslich durch das Werkpersonal)					
7.10.2 a	7.10.2 b	7.10.2 c	7.10.2 d	7.10.2 e	7.10.2f
----- 0 ----- — gr — — gr —	----- 0 ----- — 1(1) — — 1(6) — — 1(6) —	----- 0 ----- — gr — — 1(1) — — 1(5) —	----- 0 ----- — 1(1) — — 1(3) — — 1(6) — — 1(6) —	----- 0 ----- — gr — — 1(1-3) — — 1(5) — — 1(6) — — 1(6) —	----- 0 ----- — 1(1) —

Die verbindliche Schema-Nr. wird auf der Installationsanzeige angegeben.

Verdrahtung der Tarifapparate Wandlermessung 3 x 400/230 V Kombinierter Wirk- und Blindenergiezähler

C 7.10.2(a-f)
Version: 01.07.2022

☒CKW ☒ewl ☒EWN ☒EWO ☒WWZ ☒EBS ☒EWS ☒EWA